
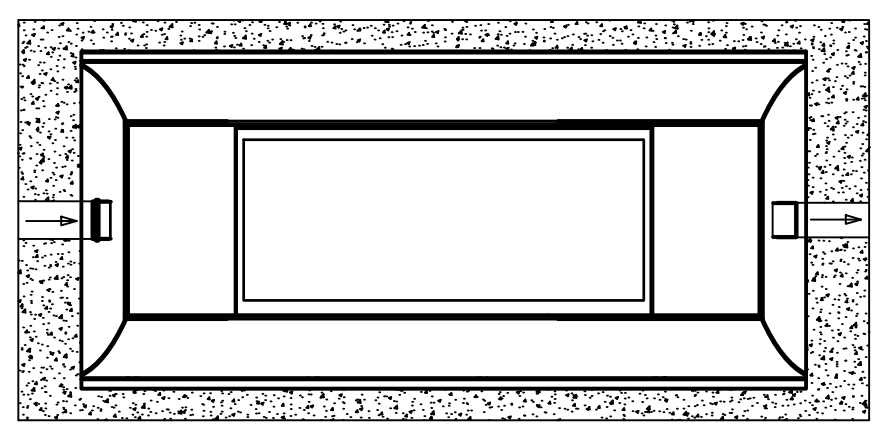
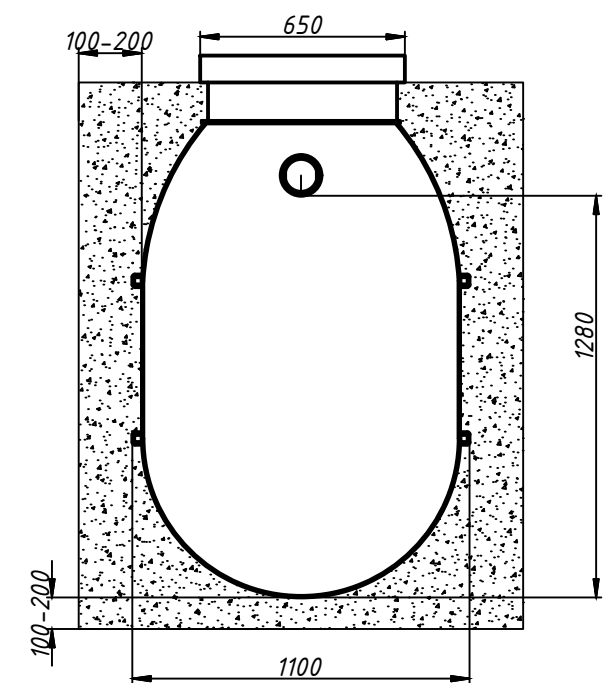


Перв. примен.
 Справ. №
 А
 Подп. и дата
 Инв. № дубл.
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

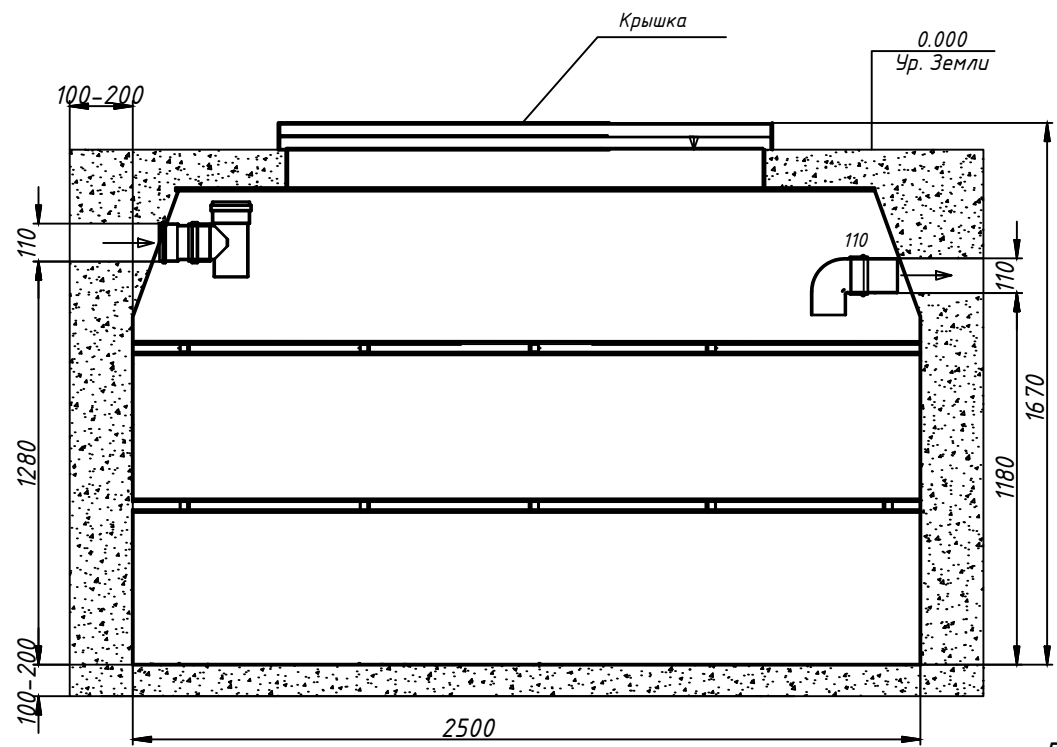

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована L= 2.8 м. В= 1.4 м. Н= 1.75 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 100-200 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

При монтаже:

1. Расход песка - 3 м³
2. Расход воды - не менее 3.5 м³.
3. Объем котлована - 6.7 м³.

				ТВЕРЬ-ЛАЙТ-1 Самоотечный			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
		010179		09.11.2021		86,2	0,06 : 1
Разраб.		Dmitry			Лист	1	Листов
Пров.							2
Т. контр.							
Нач. отд.							
Н. контр.							
Утв.							